



Schnellmontage-Citykran

City crane

Grue de la Cité

CKK 5014

DIN 15018 H1 B3

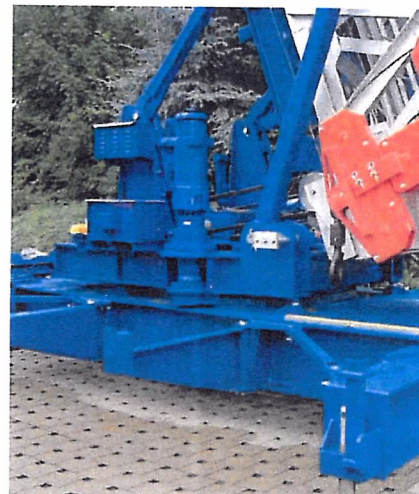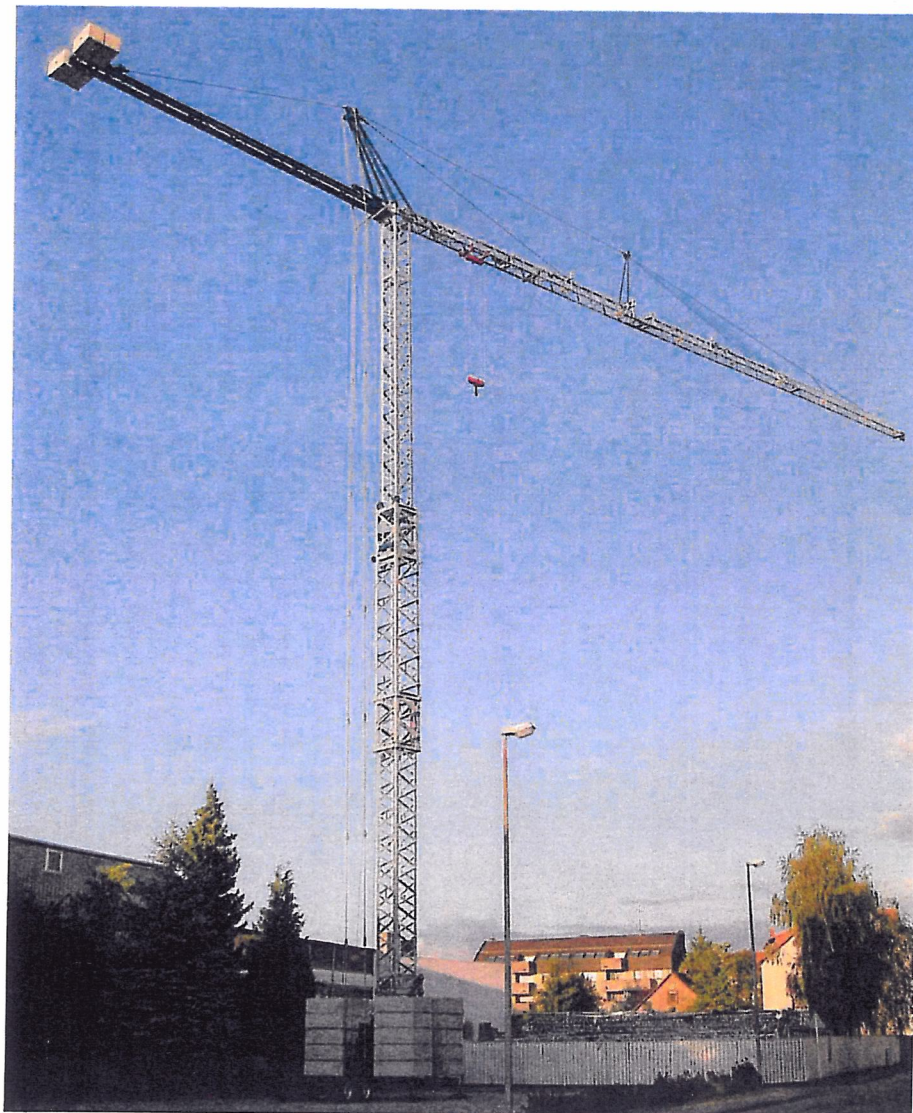

Besondere Merkmale

Komplett straßenverfahrbar mit Turm (36 m) und Ausleger (50 m) ohne Teiledemontage

Auslegerluftmontage mit minimalem Platzbedarf

Während Montage um 360° schwenkbar

Turm und Ausleger feuerverzinkt

Hubwerk, Drehwerk und Katzfahrwerk frequenzgeregelt (stufenlos)

Technische Änderungen vorbehalten

Special Features

Road transport with complete tower (36 m) and jib (50 m) without sectional disassembly

Jib assembly above ground with little space required

360° rotatable during assembly

Hot galvanized tower and jib

Hoisting drive, slew drive and trolley frequency controlled (variable)

Subject to change without notice

Caractéristiques particulières

Transport complet avec tour (36 m) et flèche (50 m) sans aucun démontage

Montage de la flèche en l'air avec un besoin de surface réduite

Rotation possible à 360° pendant le montage

Tour et flèche galvanisés à chaud

Levage, rotation, chariot avec (variateur)

Sous réserve de modification

KSD Kransysteme GmbH

Schillerstraße 30-38

D-66482 Zweibrücken

Telefon: +49 (0) 63 32 - 92 18 0

Telefax: +49 (0) 63 32 - 92 18 40

e-Mail: ksd@ksd-kransysteme.de

Internet: www.ksd-kransysteme.de




CKK 5014

BGL 2105 - 0079

50 m - 1400 kg

45 m - 1700 kg


max. - 6000 kg

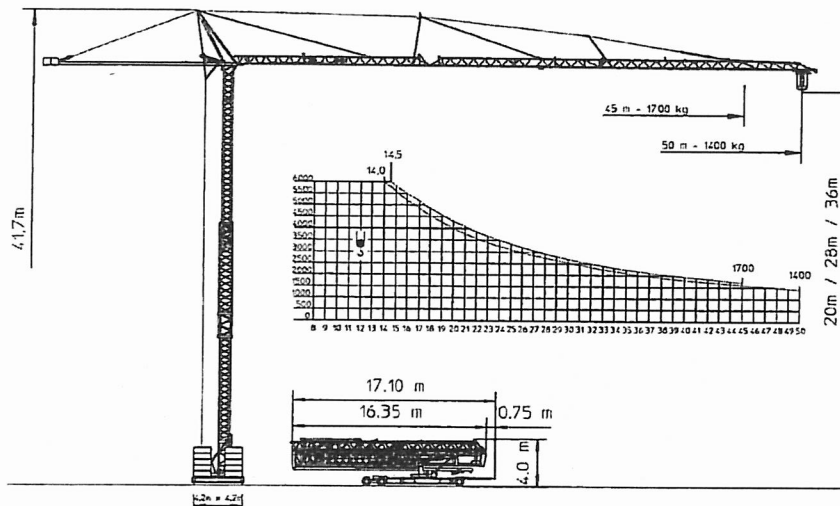

Montage - Platzbedarfsdiagramm

Erection - Space required diagram

Montage - Surface utile

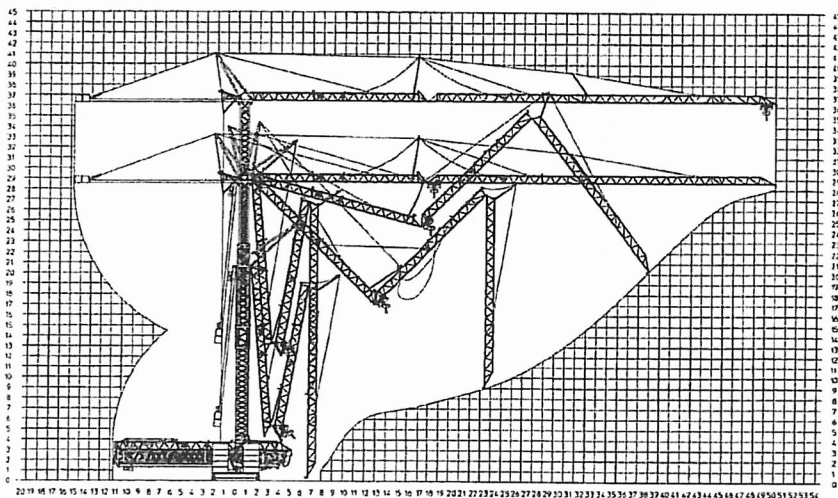

CKK 5014

Leistungsdaten

Performance data

Détails techniques

Ausladung (m)

Radius

Portée

Tragkraft (kg)

Lifting capacity

Capacité

Max. Tragkraft (kg)

Lifting capacity max.

Capacité max.

Ausleger 45 m

Jib 45 m / Flèche 45 m

Ausleger 50 m

Jib 50 m / Flèche 50 m

45	1700	6000
50	1400	6000

Geschwindigkeiten

Speeds

Vitesses

Heben

Lifting

Levage

65

40

20

Katzfahren stufenlos

Trolleying / Distribution

Drehen stufenlos

Slewing / Orientation

Kranfahren

Traveling / Translation

m/min.

kg

m/min.

5,0-50

r.p.m.

0,1 ↔ 0,9

m/min.

20

Allgemeine technische Daten

General technical data

Détails techniques généraux

Konstruktionsgewicht

Weight / Poids de la grue

kg

23.800

Gegengewicht I *

Counterweight I / Contrepoids I

kg

5.400

Drehradius I *

Slewing radius I / Rayon de giration I

m

1,65

Zentralballast

Central ballast / Lestcentral

kg

30.000

Max. Eckdruck

Corner load / Pression

kN

320

Spindelabstand

Support basis / Ecartement

m

4,2 x 4,2

Spurweite

Track gauge / Voie

m

4,0

Ges. elektr. Leistung

Motor power / Puissance total

kW

39

Kabelquerschnitt

Cable section / Section du câble

mm²

5 x 16

Netzstrom

Mains supply / Réseau

V/Hz

400/50

* Betriebsanleitung beachten!

Consider instruction manual / Observer manuel de service!

Montage

Erection

Montage

